3 Mods para o seu Claude Code.

Sessões conectadas, um painel para acompanhar tarefas e regras para escolher modelos. Um guia para começar com pedidos claros e testes pequenos.

01

Conecte sessões

Uma planeja. Outra recebe uma tarefa e executa.

02

Veja o projeto em um painel

Tarefas, estados e informação no mesmo lugar.

03

Escolha o modelo com uma regra

Critérios explícitos para um pedido específico.

Inclui três pedidos prontos, exercícios, resultados esperados e um checklist. Os diagramas são exemplos ilustrativos; os Mods personalizados precisam ser implementados e testados no seu ambiente.

Abra o ambiente certo.

1. Abra o Claude no computador

Se ainda não tem o app, use claude.ai/download. Faça login e confira o acesso à aba Code na sua conta.

2. Crie uma sessão local

Na aba Code, escolha uma pasta de teste. Use arquivos simples, como um briefing de exemplo, para conferir o resultado.

3. Confira a versão

Digite /status no Code. A documentação consultada indica Mods a partir de 2.1.286 no Desktop e 2.1.287 no terminal. No terminal, use claude --version e siga a instalação oficial.

4. Carregue a skill

Digite /plugin-authoring ou peça ao Claude para usar a skill oficial ao escrever seu Mod.

5. Cole um pedido deste guia

Diga qual é seu projeto. Peça uma primeira versão pequena e a explicação dos arquivos criados.


6. Confira e teste

Revise o que foi criado antes de habilitar o recarregamento para a sessão. Use /plugin e a aba Installed para conferir o Mod e saber como desligá-lo.

O chat comum de claude.ai não substitui uma sessão Claude Code. Mods são código no seu computador: confira o que foi criado e preserve as confirmações existentes.

Baixar Claude: claude.ai/download

Conecte suas sessões.

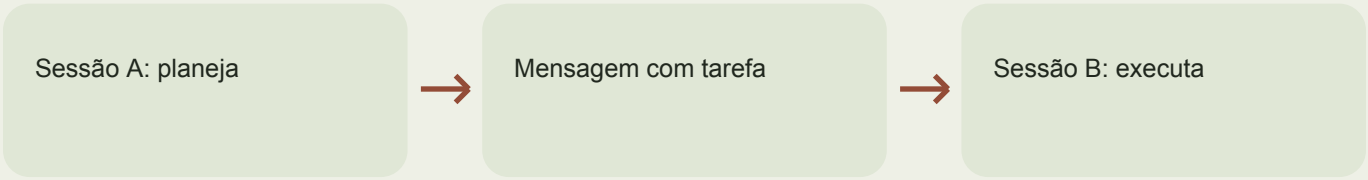

Pedido pronto para copiar

Quero um Mod para coordenar duas sessões do Claude Code no mesmo projeto: uma planeja e outra executa. Use a skill oficial plugin-authoring e consulte os tipos e a documentação da versão instalada. Primeiro explique o fluxo. Crie também um comando que mostre o ID da sessão atual, para eu copiar nas duas sessões. Pergunte quais sessões conectar; não invente IDs. Crie uma primeira versão com envio manual de uma mensagem contendo objetivo, arquivos envolvidos e critério de conclusão. Verifique se a mensagem foi entregue e mostre o status. Não envie mensagens nem inicie trabalhos automaticamente. Preserve as confirmações existentes. Mostre como testar com uma tarefa pequena, desativar o Mod e revisar os arquivos criados.

Teste assim

Peça três ideias para uma cafeteria na sessão A. A sessão B deve receber somente a primeira ideia e escrever a legenda.

O que deve acontecer

A mensagem deve indicar objetivo, arquivos e critério de conclusão. Confira se foi entregue antes de avançar. O primeiro envio é manual.

Você encontra uma versão fácil de copiar no arquivo TXT e na página do guia.

Crie seu painel.



Pedido pronto para copiar

Quero um Mod que desenhe um painel dentro do Claude Code para acompanhar meu projeto. Use a skill oficial plugin-authoring e a documentação da versão instalada. Comece com três tarefas e os estados: na fila, em andamento e concluída. A primeira versão deve mostrar dados de exemplo claramente identificados; depois proponha como conectá-la a dados reais disponíveis. Inclua última atualização e origem dos dados. Não invente progresso de agentes nem altere arquivos de trabalho. Explique como abrir e fechar o painel, validar o carregamento e conferir cada estado. Faça uma versão pequena antes de adicionar novas funções.

Teste assim

Use três tarefas: organizar briefing, escrever a legenda e revisar. Mude um item de “na fila” para “em andamento”.

O que deve acontecer

O painel deve abrir e fechar, indicar a origem dos dados e mostrar o estado atualizado. Dados de exemplo devem aparecer como exemplo, não como progresso real.

Você encontra uma versão fácil de copiar no arquivo TXT e na página do guia.

Escolha o modelo.



Pedido pronto para copiar

Quero um Mod de roteamento para uma tarefa textual pequena, começando por classificar um pedido. Use a skill oficial plugin-authoring, os tipos instalados e a documentação atual. Primeiro liste os modelos realmente disponíveis na minha conta e proponha uma regra explícita; não presuma disponibilidade. Mostre o modelo escolhido e o motivo antes da chamada. Peça minha confirmação para realizar o primeiro teste. Se usar $.model.complete, explique que a chamada isolada não inclui automaticamente o contexto do projeto nem ferramentas. Limite a saída, registre consumo disponível e defina tratamento de falhas. Não troque silenciosamente toda a sessão nem prometa economia fixa. Mostre como comparar qualidade e consumo com o fluxo atual e desativar o Mod.

Teste assim

Comece classificando um pedido como conteúdo, revisão ou pesquisa. Confira o modelo escolhido antes da primeira chamada.

O que deve acontecer

Veja o critério aplicado, o resultado e o consumo disponível. Compare qualidade e consumo com seu fluxo atual; não presuma economia fixa.

Você encontra uma versão fácil de copiar no arquivo TXT e na página do guia.

Do primeiro teste ao seu projeto real.

- [ ] Eu sei quais arquivos foram criados.
- [ ] O Mod funcionou na pasta de teste.
- [ ] Consigo explicar o resultado com minhas palavras.
- [ ] Sei como desativar pelo /plugin.
- [ ] Conferi a origem dos dados e o modelo escolhido.

Se algo não funcionar

O Mod não apareceu
Confira a versão e /plugin. Se atualizou um plugin pelo terminal com a sessão aberta, /reload-plugins recarrega os plugins.

A mensagem não chegou
Confira IDs e disponibilidade da outra sessão; peça um status de entrega antes de continuar.

O painel mostra dados errados
Confira a origem e a última atualização. Um painel não executa tarefas sozinho.

O modelo foi recusado
Use um modelo realmente disponível e aprove a alternativa. Chamadas isoladas não recebem automaticamente todo o contexto nem ferramentas.

Fontes oficiais para conferir

Visão geral dos Mods

Como criar um Mod

API dos Mods

Documentação consultada em 14/10/2026. Prompts de implementação; nenhum dos três Mods personalizados é apresentado como instalado ou validado.